


# AÇIK KASA - PLATFORM



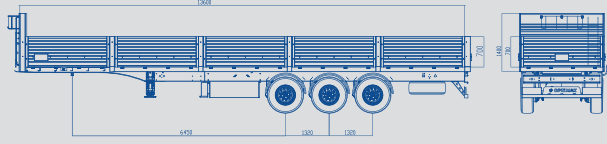

## AÇIK KASA TREYLER

### 13,60 AÇIK KASA TREYLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| 1.1  | Şasi platform                   | Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir.  |
| 1.2  | Ara Traversler                  | S700 MC Yüksek mukavemet çeliği.   |
| 1.3  | Mekanik Ayak                    | 24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı.   |
| 1.4  | King Pin                        | ECE R55 Regülasyonuna uygun 2" civatalı King Pin   |
| 1.5  | Dingil özellikleri              | Standart üretim:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Tonluk diskli fren dingiller</li> <li>• 70 lik tek kat makas</li> <li>• 813 Tip havalı süspansiyon körükleri</li> <li>• Tek – Çift dingil kaldırma seçenekleri</li> </ul> Dingil Marka Opsiyonları,<br>9 veya 12 Tonluk<br>Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL<br>İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX |
| 1.6  | Lastik – Jant                   | 385/65/R22,5 lastik / 11,75 x 22,5 Çelik jant  |
| 1.7  | Fren sistemi                    | ECE R13 Regülasyonuna uygun WABCO veya KNORR 2S/2M elektro-pnömatik EBS fren sistemi   |
| 1.8  | Elektrik Sistemi                | ECE R48 Regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi   |
| 1.9  | Tampon                          | ECE R58 Regülasyonuna uygun, "C" tipi tampon.  |
| 1.10 | Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma) | ECE R73 Regülasyonuna uygun, açılır tip.   |
| 1.11 | Çamurluklar                     | Plastik çamurluk – Sac muhafaza, Anti-Sprey çamurluk paspası   |
| 2.1  | Kasa                            | Taban reçine kaplı filmli yüzey 30 mm Plywood , kapaklar ve ön panel yüksek mukavemetli çelikten, ana taşıyıcılar ve baba direkleri yüksek mukavemetli çelik sacdan imal edilmektedir.   |
| 3.1  | Standart Aksesuarlar            | Plastik veya sac takım sandığı (2) , yük ölçüm manometresi(1), teker takozu(1), stepne taşıyıcı(1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz)(1)   |
| 4.1  | BOYA ÖZELLİKLERİ                | Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonar uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde Epoksi astar ve Akrilik son kat boya uygulaması yapılmaktadır.  |

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER,

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsiyonel olarak istenilen ölçülerde çift rulo havuzu yapılabilmektedir</li> <li>• 60 cm – 1 Metre arası kapak yükseklik seçenekleri bulunmaktadır</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapaksız platform tip</li> <li>• Yana devirmeli seçeneği</li> </ul> |
|--|--|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
|                               | PLT-1360                       |
| Aks Mesafesi (mm) - WB        | 6.450 mm                       |
| 5. Teker Yüksekliği (mm) – H5 | 1.180-1.250 mm                 |
| Toplam Uzunluk (mm) - LO      | 13.600 mm                      |
| Boş Ağırlık (kg)              | Min: 4.500 kg<br>Max: 7.500 kg |

