


AKORDİYON DAMPER



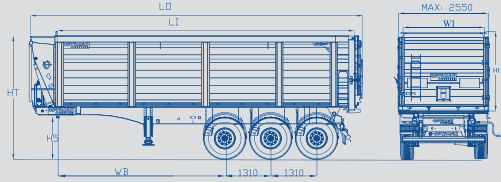

AKORDİYON TİP DAMPER TREYLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1.1	Taban / Yan Duvarlar	HARDOX 450, HARDOX 500 TUF yüksek aşınma dirençli çelik ve S700 MC yüksek mukavemet çeliği. 3/3 mm ile 8/6 mm arası üretim seçenekleri mevcuttur
1.2	Ön Panel / Arka Kapak	HARDOX 450, HARDOX 500 TUF, yüksek aşınma dirençli çelik ve S700 MC yüksek mukavemet çeliği.
2.1	Şasi platform	Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir.
2.2	Mekanik Ayak	24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı.
2.3	King Pin	ECE R55 Regülasyonuna uygun 2" civatalı King Pin
2.4	Dingil özellikleri	Standart üretim: <ul style="list-style-type: none"> 12 Tonluk kampana fren dingiller Tek – Çift dingil kaldırma seçenekleri Dingil Marka Opsiyonları, 9 veya 12 Tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX
2.5	Lastik – Jant	385/65/R22,5 lastik / 11,75 x 22,5 Çelik jant
2.6	Fren sistemi	<ul style="list-style-type: none"> ECE R13 Regülasyonuna uygun WABCO veya KNORR 2S/2M elektro-pnömatik EBS fren sistemi
2.7	Elektrik Sistemi	ECE R48 Regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi
2.8	Tampon	ECE R58 Regülasyonuna uygun, katlanır tip tampon.
2.9	Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma)	ECE R73 Regülasyonuna uygun, açılır tip.
2.10	Çamurluklar	Plastik çamurluk – Sac muhafaza, Anti-Sprey çamurluk paspası
3.1	Damper Kaldırma	175 – 5- 5550 C TİPİ HİDROMAS MARKA
3.2	Yağ tankı	HİDROMAS dikdörtgen tip göstergeli yağ tankı. (Yuvarlak tip ve diğer marka üretim seçenekleri mevcut)
3.3	Hidrolik yağ	ISO VG 32 – 46 - 68
3.4	Hidrolik Hortumlar	R2 Çelik yüksek basınç hortumları
3.5	PTO – POMPA ve ÇEKİCİYLE ALAKALI TERTİBATLAR	Standart üretime dahil değildir, opsiyonel olarak sunulmaktadır
4.1	Standart Aksesuarlar	Plastik veya sac takım sandığı (1) , yük ölçüm manometresi(1), teker takozu(1), stepne taşıyıcı(1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz)(1), merdiven (1)
5.1	BOYA ÖZELLİKLERİ	Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonra uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde Epoksi astar ve Akrilik son kat boya uygulaması yapılmaktadır.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER,

<ul style="list-style-type: none"> Hidrolik kollu arka kapak Aluminyum Jant Branda Sistemleri Asfalt serme (Finisher) destek butonu 	<ul style="list-style-type: none"> Devrilme ikazı (Tilt-Alert) Tam elektronik süspansiyon (ECAS – I-LEVEL) Smart Board
---	---

	AKR-800	AKR-860
İç Uzunluk (mm) - LI	8.000 mm	8.600 mm
İç Hacim (m ³)	33 – 37 – 39 m ³	36 – 39 – 42 m ³
Boş Ağırlık (kg)	Min: 6.000 kg Max: 9.500 kg	Min: 6.000 kg Max: 9.500kg

