


KONTEYNER TAŐIYICI



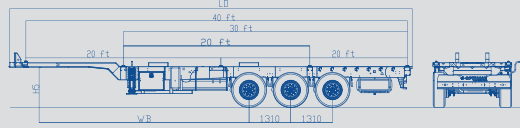

KONTEYNER TAŞIYICI TREYLER

KONTEYNER TAŞIYICI TREYLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.1	Taşıyabilecek Konteyner Çeşitleri	1 x 40 FT HC - DC 1 X 30 FT 2 X 20 FT 1 X 20 FT
2.1	Şasi platform	Yüksek mukavemetli S700 MC çelikten I kesit olarak imal edilmektedir.
2.2	Ara Traversler	S700 MC Yüksek mukavemet çeliği.
2.3	Mekanik Ayak	24 ton dinamik yük kapasiteli, hız ayarlı.
2.4	King Pin	ECE R55 Regülasyonuna uygun 2" civatalı King Pin
2.5	Dingil özellikleri	Standart üretim: <ul style="list-style-type: none"> • 12 Tonluk diskli fren dingiller • 70 lik tek kat makas • 813 Tip havalı süspansiyon körükleri • Tek – Çift dingil kaldırma seçenekleri <p>Dingil Marka Opsiyonları, 9 veya 12 Tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX</p>
2.6	Lastik – Jant	385/65/R22 lastik / 11,75 x 22,5 Çelik jant
2.7	Fren sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R13 Regülasyonuna uygun WABCO veya KNORR 2S/2M elektro-pnömatik EBS fren sistemi
2.8	Elektrik Sistemi	ECE R48 Regülasyonuna uygun elektrik ve aydınlatma sistemi
2.9	Tampon	ECE R58 Regülasyonuna uygun, "C" tipi tampon.
2.10	Bisiklet Korkuluğu (Yan Koruma)	ECE R73 Regülasyonuna uygun, açılır tip.
2.11	Çamurluklar	Plastik çamurluk – Sac muhafaza, Anti-Sprey çamurluk paspası
3.1	Standart Aksesuarlar	Plastik veya sac takım sandığı (2) , yük ölçüm manometresi(1), teker takozu(1), stepne taşıyıcı(1), yangın tüpü dolabı (tüpsüz)(1)
4.1	BOYA ÖZELLİKLERİ	Kumlama ile yüzey temizlik işlemi yapıldıktan sonar uygun film kalınlığında ve istenilen renklerde Epoksi astar ve Akriik son kat boya uygulaması yapılmaktadır.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER,

<ul style="list-style-type: none"> • 45 ft konteyner taşıyıcı • Reefer bağlantısı • Alüminyum Jant • Teleskopik uzayabilir model
--

	KNT-40HC
Aks Mesafesi (mm) - WB	6.590 mm
5. Teker Yüksekliği (mm) – H5	1.100-1.150 mm
Toplam Uzunluk (mm) - LO	12.600 mm
Boş Ağırlık (kg)	Min: 4.500 kg Max: 6.000 kg

