


SİLOBAS TREYLER





ÖZELLİKLER	
5. Teker Yüksekliği "mm"	1.200 - 1.250
Boş Ağırlık "kg" ± 3 %	5.500 - 8.000 kg arası boş ağırlık seçenekleri mevcut (Hacim ve tonaj kapasitesine göre)
Toplam Yükseklik "mm"	4.000 max.
Hacim "m ³ "	30 - 50 m ³ arası üretim seçenekleri mevcut
Dış Genişlik "mm"	2.550 max.
Şasi Yapısı	Yüksek mukavemetli S700 MC çeliği ile MIG/MAG kaynak yöntemi kullanılarak üretilmektedir.
Gövde (Tank) Malzemesi	Yüksek mukavemetli S355, S700 çeliklerinden imal edilmektedir (3-4-5 mm seçenekleri mevcut)
Ön - Arka Bombeler	4 mm ST-52 malzemeden tek parça imal edilmektedir.
Kompresör ve Diğer Mevcut Sistemler	*2 veya 3 pistonlu kompresör (GLOBAL-TECH , BEKOMSAN) *Kompresör çıkışında seperatör tüpü *4 Inch pnömatik (havalı) boşaltım vanası - PINCH Vana *4 Inch silobas boşaltım hortumu ve flanşı *2 adet 4 Sıktırmalı menhol kapakları ve contası *Tank basınç emniyet ventilleri *Tank önü , arkası ve üstünde olmak üzere 3 adet 4 barlık basınç gösterge saati *Dingil Yük Ölçüm Manometresi
Çalışma Basıncı	2 Bar
Tank Üstü Yürüyüş Yolu	Kaymaz delikli sacdan imal edilmektedir
Platform Merdiveni	Pnömatik pistonlu açılır merdiven ve korkuluk
Dingil Özellikleri	Standart üretim: · 12 Tonluk kampana fren dingiller · 100 lük çift kat veya 70 lik tek kat makas · Güçlendirilmiş tip amortisörler · 30 luk servis fren, 30/30 imdatlı fren körükleri · 813 Tip havalı süspansiyon körükleri · Tek – Çift dingil kaldırma seçenekleri Dingil Marka Opsiyonları, 9 veya 12 Tonluk Yerli Markalar: PIRLANTA – METAX – ÖZKOÇ – SERTEL İthal Markalar: BPW – SAF HOLLAND - VALX
Fren Sistemi	Elektro pnömatik fren ve süspansiyon sistemi 2S/2M, Wabco EBS, yol stabilite sistemi (RSS).
Lastikler	385/65 R 22.5, Çelik jantlı, Opsiyonel olarak alüminyum jant
Arka Tampon	ECE R58 regülasyonuna uygun, "C" tipi arka tampon.
YAN KORUMA	ECE R73 regülasyonuna uygun, katlanabilir alüminyum yan koruma.
PAÇALIKLAR	Su sıçramasını önleyici, AB 109/2011 yönetmeliğine uygun anti-sprey paçalıklar.
AYDINLATMA VE ELEKTRİK SİSTEMİ	ECE 10.04, AB 1003/2010 yönetmeliklerine ve ADR'ye uygun aydınlatma ve elektrik sistemi.
STANDART AKSESUARLAR	Stepne taşıyıcı, yan tarafta plastik malzeme sandığı, ön tarafta kilitli malzeme haznesi, arka tarafta kilitli kablo haznesi, 1 adet teker takozu, su deposu, yangın söndürücü dolabı (tüpsüz)
BOYA ÖZELLİKLERİ	Yüze temizliği kumlama işlemi ile yapıldıktan sonra, epoksi astar ve istenilen renkte uygun film kalınlığında akrilik son kat boya uygulanır.
KİNG-PİN	ECE R55 regülasyonuna uygun, 2 inch vidalı King-Pin.
MEKANİK AYAK	Hız ayarlı, 24 ton dinamik yük kapasiteli

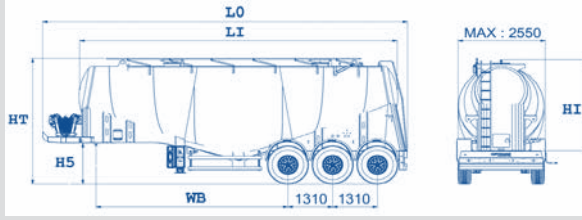